

LED Saphir



Premium

- Optimale direkte und indirekte Ausleuchtung (ca. 50% Direktlicht und 50% Indirektlicht).
- Der mikroprismatische Diffusor sorgt für eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung (UGR <18).
- Der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit.
- Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30% reduziert, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus.

- ✓ **Dimmer**
- ✓ **Bewegungssensor**
- ✓ **Tageslichtsensor**

- Dank des Tageslichtsensors wird die Helligkeit auf der Arbeitsfläche registriert und die Lichtstärke im Verhältnis zum Umgebungslicht automatisch angepasst. Dies erhöht den Beleuchtungskomfort dank einer konstanten und bedarfsgerechten Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.
- Mit dem Bewegungs- und Tageslichtsensor ist eine Energieersparnis von bis zu 30% möglich. Diese Steuer- und Regelungsfunktionen sind wichtige Instrumente für ein modernes Lichtmanagement und sorgen für eine qualitative, umweltschonende und kostengerechte Beleuchtung.


Stufenlos dimmbar



Bewegungssensor
Tageslichtsensor



LED Saphir Stehleuchte

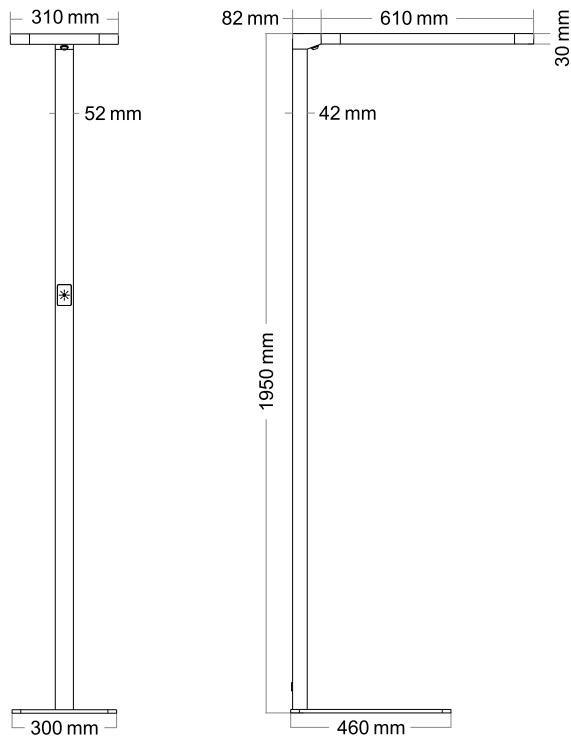


Technische Daten

Leuchtmittel:	LED 80 W
Spannung:	AC 200 – 240 V, 50~60 Hz
Lichtstrom:	7500 Lumen 3700 Lumen direkt / 3800 Lumen indirekt
Lichtausbeute:	98 Lumen/Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 Mac-Adam Ellipse
Max. Beleuchtungsstärke:	1290 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 18
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Anschlusskabel:	2,0 m
Material:	Aluminium, Eisen, PS, PMMA
Energieeffizienzklasse:	A+
Art.-Nr.:	41-5010.701.CH weiss 41-5010.702.CH anthrazit

LED Saphir Tischaufbauleuchte

Besonders für höhenverstellbare Schreibtische geeignet dank gleichbleibender Ausleuchtung.

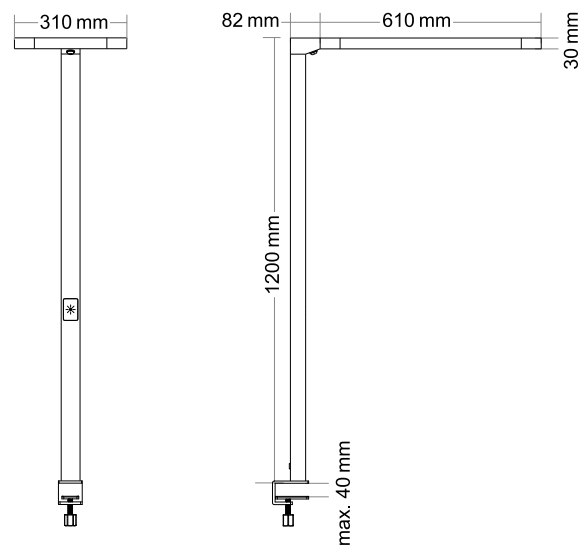

Technische Daten

Leuchtmittel:	LED 80 W
Spannung:	AC 100 – 240 V, 50~60 Hz
Lichtstrom:	7500 Lumen 3700 Lumen direkt / 3800 Lumen indirekt
Lichtausbeute:	98 Lumen/Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss) max. 3 Mac-Adam Ellipse
Max. Beleuchtungsstärke:	1290 Lux (Messabstand 120 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 18
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Anschlusskabel:	2,5 m
Material:	Aluminium, PS, PMMA
Energieeffizienzklasse:	A+
Klemme:	62 x 96 x 63 mm (B x T x H), Spannweite: 0 – 40 mm (auf Anfrage Klemme mit grösserer Spannweite erhältlich, Art.-Nr.: 41-5990.017)
Art.-Nr.:	41-5010.703.CH weiss

Alle Hansa LED Leuchten enthalten eingebaute LED Module. Die Module können in den Leuchten nicht ausgetauscht werden.

HANSA
by styro

styro ag

Frauholzstrasse 27
CH-6422 Steinen

Tel. +41 (0)41 833 80 10
Fax +41 (0)41 833 80 20
www.styro.ch